



把当心淹溺改成注意安全 144×94CM 贴纸尺寸。

风险因素告知牌：

1. 干吸 HRS：1 个。做一个水泥面固定的。
2. 焚硫转化：1 个。做一个水泥面固定的。
3. 烟酸与氯磺酸之间：1 个。做一个埋地的，
4. 氯磺酸装置东侧：1 个。做一个水泥面固定的。
5. 双氧水储罐北侧：1 个。做一个水泥面固定的。
6. 氯磺酸罐区西侧：1 个。做一个水泥面固定的。

水泥：5 个 埋地：1 个

应急处置卡：

1. 下游装置做一个插地的，做一个水泥面固定的。
2. 硫酸装置做两个水泥面固定的。

张义昇

3. 硫酸罐区做一个贴纸一张。
 4. 硫酸下游罐区做一个贴纸一张。做一个水泥面固定的。
 5. 硫磺罐区做一个贴纸一张。
- 水泥：4 个 贴纸：3 个 埋地：1 个

安全技术说明书：


1. 发烟硫酸做一个水泥面固定的。
2. 二氧化硫做一个水泥面固定的。
3. 三氧化硫做一个水泥面固定的。
4. 硫酸做一个水泥面固定的。
5. 三氧化硫做一个贴纸一张。

水泥：4 个 贴纸：1 个

重大危险源：四个全做水泥面固定的

145.00 cm

95.00 cm

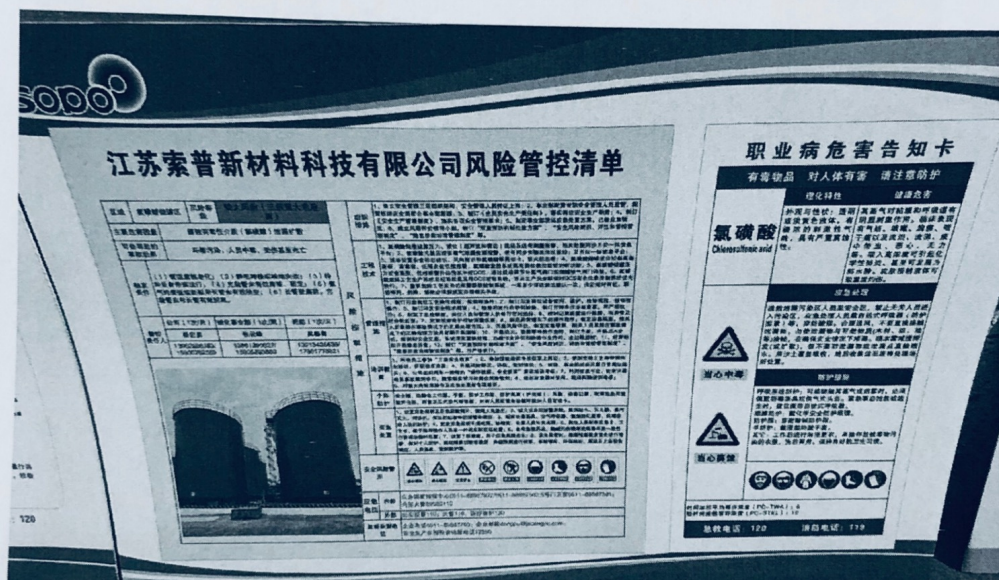



4,

总计：水泥：17个 贴纸：4个 埋地：2个

张永昂